СМОТРОЕ ОКНО

Показывает уровень или наполнение баков и труб; сделано из спеченного стекла и стали

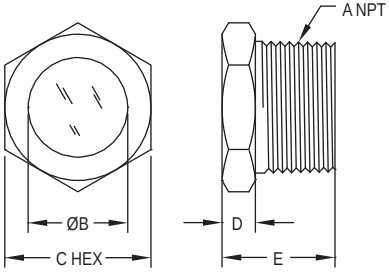

Модель	Размеры — Дюймов (мм)				
	A	B	C	D	E
SFI-550-1/4	1/4	11/32 [8.73]	5/8]15.95]	3/16 [4.76]	5/8 [15.95]
SFI-550-3/8	3/8	7/16 [11.11]	3/4 [19.05]	7/32 [5.56]	23/32 [18.26]
SFI-550-1/2	1/2	9/16 [14.29]	15/16 [23.81]	7/32 [5.56]	25/32 [19.84]
SFI-550-3/4	3/4	3/4 [19.05]	1-1/16 [26.99]	5/16 [7.94]	15/16 [23.81]
SFI-550-1	1	15/16 [23.81]	1-3/8 [34.93]	5/16 [7.94]	1-1/16 [26.99]
SFI-550-1-1/4	1-1/4	1-3/16 [30.18]	1-3/4 [44.45]	13/32 [10.32]	1-7/32 [30.96]
SFI-550-1-1/2	1-1/2	1-7/16 [36.53]	2 [50.80]	13/32 [10.32]	1-7/32 [30.96]
SFI-550-2	2	1-7/8 [47.63]	2-1/2 [63.50]	13/32 [10.32]	1-9/32 [32.54]

Смотровые окна **СЕРИИ 550 –** это линейка смотровых окон из стекла и толстолистовой стали, которые показывают уровень или наполнение баков и труб. Подсоединяются стандартной резьбой NPT диаметром от 1/4 до 2˝.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соединение стекла и метала для наилучшей надежности
- Корпус из толстолистовой стали для упрощения установки имеет удобный шестигранник под гаечный ключ
- Окно чистое и ровное, оно примыкает к фронтальной грани без углублений, на которых может собираться грязь

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидробаки
- Камеры давления
- Баки с охлаждающей жидкостью
- Магистрали давления
- Баки для масел

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда: Совместимые газы и жидкости.
Смачиваемые материалы: Окно: стекло; Корпус: толстолистовая сталь.
Рабочие температуры: до 200°F (93°C).
Рабочие давления: до 125 футов/дюйм^2_м (8.6 бар).
Подсоединение: резьба NPT от 1/4˝ до 2˝.

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модель	Модель
SFI-550-1/4	SFI-550-1
SFI-550-3/8	SFI-550-1-1/4
SFI-550-1/2	SFI-550-1-1/2
SFI-550-3/4	SFI-550-2

ЕКАТЕРИНБУРГ КИП-Е
Телефон: +7 (343) 319-51-25
Телефон: +7 (343) 382-32-13
E-mail: info@kip-e.ru